


ELIGHT 7.2W IP20

Fita led eficiente e excelente gama de temperatura de cores.

7.2W
12 | 24VDC
SMD 2835
Tempo de funcionamento: 50.000h
CRI>80
60leds/m
Rolo de 5 | 20 metros
2000k | 2700k | 4000k | 5500k
5 anos de garantia
Corte 50mm (12V) | 100mm (24V)
Dimável

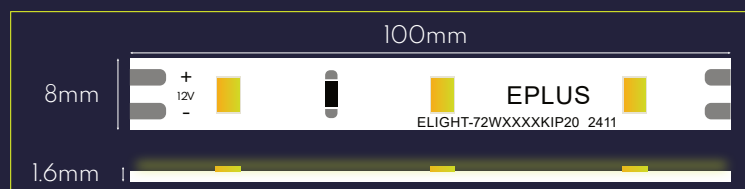

Medidas em milímetros



**12V
IP20**

Referência	Temp. de Cor	Int. Luminosa(lm)
ELIGHT-72W12V2000KIP20	2000K	690
ELIGHT-72W12V2700KIP20	2700K	700
ELIGHT-72W12V4000KIP20	4000K	730
ELIGHT-72W12V5500KIP20	5500K	730



**24V
IP20**

ELIGHT-72W24V2000KIP20	2000K	690
ELIGHT-72W24V2700KIP20	2700K	700
ELIGHT-72W24V4000KIP20	4000K	730
ELIGHT-72W24V5500KIP20	5500K	730

ELIGHT 7.2W IP20

Informação de produto

Tamanho do produto	5 metros 20 metros
Corte	12V - 50mm 24V - 100mm
Led pitch	14.4 mm
Quantidade Led	60 led / metro
Máximo comprimento	10 metros/linha
Adesivo	dupla face 3M
Temp. funcionamento	-25°C~45°C
Temp. armazenamento	-25°C~60°C / 60% Humidade



Diagrama de cablagem



Informação de segurança

A fita LED tem uma entrada DC12V/24V, só pode ser ligada à saída DC da fonte de alimentação.

O comprimento máximo da ligação em série não pode ser superior a 10 metros (o comprimento total da fita).

A cablagem paralela é recomendada quando o comprimento total é superior a 10 metros.

A fonte de alimentação utilizada deve ter mais 20% de potência nominal do que a potência total das fitas LED para garantir um funcionamento consistente durante muito tempo.

Não instale com a alimentação ligada à fita led.

ELIGHT 7.2W IP20

Secção de fio

12V	2m	5m	10m	12m
25 W	0.25	0.75	1.50	2.50
50 W	0.75	1.50	4.00	4.00
75 W	1.00	2.50	4.00	6.00
100 W	1.50	4.00	6.00	10.00
125 W	1.50	4.00	10.00	10.00
150 W	2.50	6.00	10.00	-
200 W	2.50	6.00	-	-
300 W	4.00	10.00	-	-
400 W	6.00	-	-	-

Secção de fio (mm²) recomendada após o fio original da fonte de alimentação.
Valores a cinza devem ser evitados devido a distâncias demasiado grandes onde a tensão pode provocar danos. Procure outras alternativas.

24V	2m	5m	10m	12m
25 W	0.25	0.25	0.50	0.50
50 W	0.25	0.50	0.75	1.00
75 W	0.25	0.75	1.00	1.50
100 W	0.50	0.75	1.50	2.50
125 W	0.50	1.00	2.50	2.50
150 W	0.50	1.50	2.50	4.00
200 W	0.75	1.50	4.00	4.00
300 W	1.00	2.50	6.00	-
400 W	1.50	4.00	6.00	-

Secção de fio (mm²) recomendada após o fio original da fonte de alimentação.
Valores a cinza devem ser evitados devido a distâncias demasiado grandes onde a tensão pode provocar danos. Procure outras alternativas.

Certificados



LM-80

MACADAM
3

RoHS
compliant

CE

