



SIGN 005 1.2W V2

Módulo compacto perfeito para caixas de luz e mono-bloco.


1.2W
12 VDC
SMD 2835
7 módulos/m
100 módulos/saco
20 módulos/ linha
6500k
5 anos de garantia
Corte entre cabos
Lente oval
Resistente à chama
Proteção UV
Dimável
Ângulo 160°

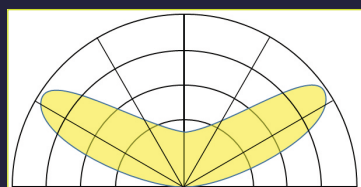

Distribuição de Luz

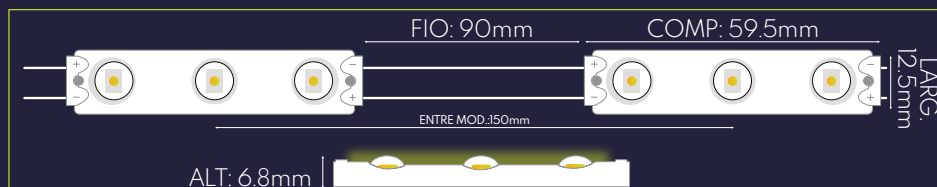

Medidas em milímetros



**12V
IP66**

Referência	Temp. de Cor	Int. Luminosa(lm)
SIGN-005-12W-C-V2	6500K	120

SIGN 005 1.2W V2

Informação de produto

Tamanho do produto	59.5 x 12.5 x 6.8 mm
Corte	entre cabos
Consumo	24w/m
Quantidade Led	3 led / módulo
Máximo comprimento	20 módulos/linha
Ângulo	160°
Adesivo	dupla face 3M VHB
Temp. funcionamento	-25°C~55°C
Temp. armazenamento	-40°C~85°C




Aplicação

Profundidade da caixa	50mm ~ 250mm
Distância entre módulos	0mm ~ 90mm
Distância entre linhas	A mesma usada entre os módulos.

Nota:

A distância entre módulos e linhas, não deve ser superior à distância entre o módulo e a tela/difusor.

Diagrama de cablagem

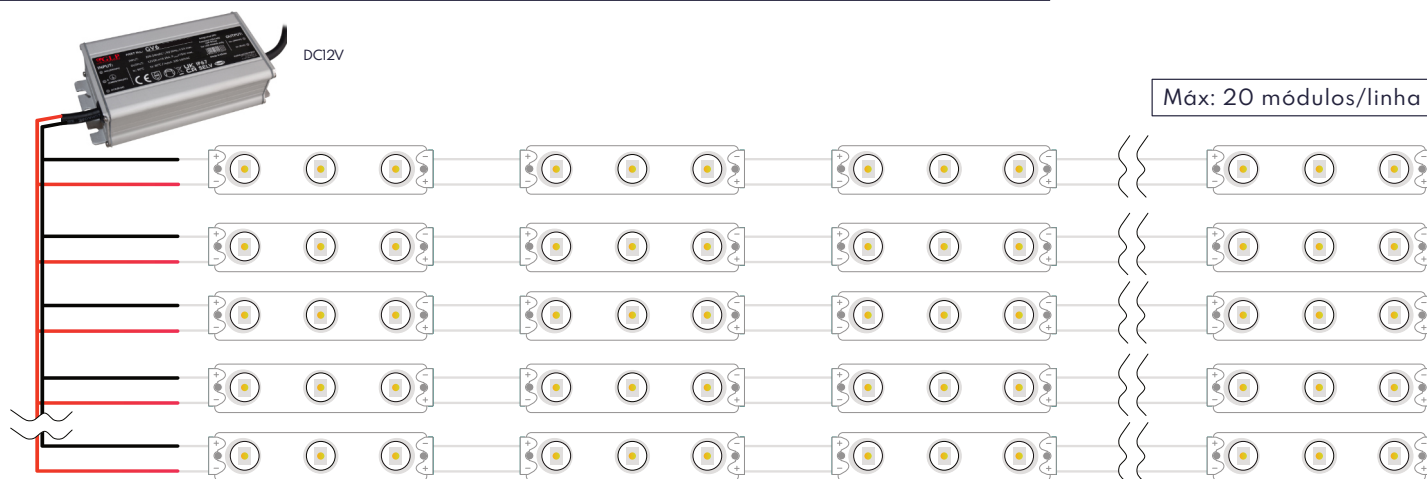

Informação de segurança

O módulo tem uma entrada de 12V, só pode ser ligada à saída DC da fonte de alimentação.

O comprimento máximo da ligação em série não pode ser superior a 20 módulos (o comprimento total ligação).

A cablagem paralela é recomendada quando o comprimento total é superior a 20 módulos.

A fonte de alimentação utilizada deve ter mais 20% de potência nominal do que a potência total dos módulos para garantir um funcionamento consistente durante muito tempo.

Não instale com a alimentação ligada ao módulos.

SIGN 005 1.2W V2

Secção de fio

12V	2m	5m	10m	12m
25 W	0.25	0.75	1.50	2.50
50 W	0.75	1.50	4.00	4.00
75 W	1.00	2.50	4.00	6.00
100 W	1.50	4.00	6.00	10.00
125 W	1.50	4.00	10.00	10.00
150 W	2.50	6.00	10.00	-
200 W	2.50	6.00	-	-
300 W	4.00	10.00	-	-
400 W	6.00	-	-	-

Secção de fio (mm²) recomendada após o fio original da fonte de alimentação.

Valores a cinza devem ser evitados devido a distâncias demasiado grandes onde a corrente pode provocar danos. Procure outras alternativas.

Certificados



LM-80 LM-79

RoHS
compliant

CE

