


FICHA TÉCNICA



SIGN 004



SIGN 004

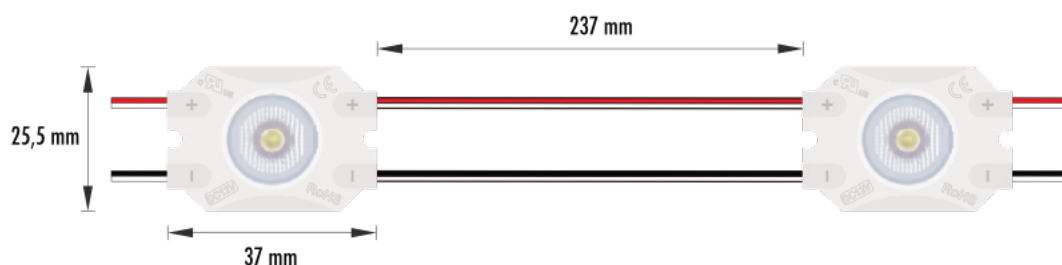

SIGN 004



Módulo LED com a melhor relação qualidade-preço, para caixas de luz de qualquer dimensão.

(ENG) LED module with the best value for money, for light boxes of any size.

(FR) Module LED au meilleur rapport qualité-prix, pour caissons lumineux de toutes tailles.

Referência Reference / Référence	Temperatura de cor Color temperature / Température de couleur	Potência Rated power / Puissance nominale	Intensidade luminosa (lm) Light Intensity / Intensité lumineuse
SIGN-004-12W-C-V2	● 7000K	1.2W	120 lm

Referência Reference / Référence	SIGN-004-12W-C-V2
Potência Rated power / Puissance nominale	0.72W
Voltagem Voltage	12VDC
Intensidade luminosa (lm) Light Intensity / Intensité lumineuse	120 lm
Ângulo de abertura Opening angle / Angle d'ouverture	170°
Temperatura de cor Color temperature / Température de couleur	7000K
Temperatura de funcionamento Operating temperature / Température de fonctionnement	- 25°C ~ 60°C
Dimensões (mm) Dimensions	37 x 25,5 mm
Espaçamento entre módulos (mm) Module spacing / Espacement entre les modules	237 mm
LED	3030
Controlo de Corrente Interno Internal Current Control/ Contrôle de Courant Interne	✓
CRI	≥ 75
IP	IP66
Vida útil estimado (horas) Estimated LED lifespan (heures) / Durée de vie utile estimée (heures)	50 000h L70B50
Quantidade máxima de LEDs por linha (Un.) Maximum LEDs quantity in single chain / Nombre maximum de LEDs par chaîne	Max. 35 Un.
MacAdam (SDCM) MacAdam / MacAdam	3
Anos de garantia Years Warranty / Années de garantie	5

